



OPPVASKTEKNIKK HETTEOPPVASKMASKIN

AMX




HOBART PROFI AMX – LINJEN

Ny modellgenerasjon med en rekke nye egenskaper.

Den nye generasjonen PROFI AMX hettemaskiner gir deg enda flere grunner enn før til å investere i en fullblods Hobart hettemaskin.

PROFI AMX har følgende produkttegenskaper og fordeler:

- Kapasitet: inntil 60 kurver/time eller 1080 tallerkner/2160 glass (teoretisk kapasitet)
- VISIOTRONIC – betjeningspanel med en-knapps betjening, statusindikator og informasjons-skjerm med norsk tekst
- Lavt vannforbruk med kun 2 liter per kurv
- SENSO-ACTIVE ressursstyring kontrollerer konstant oppvaskvannets kvalitet og tilpasser skyllevannsmengden.
- USB-port for nedlasting av driftsdata
- Genius-X² filtersystem med innebygget forvaskfunksjon reduserer forbruk av oppvaskmiddel med inntil 35%
- Høy hygienesikkerhet: Maskinen stanser med feilmelding dersom ikke innstilt skylletemperatur oppnås i vaskesyklusen og dersom silplaten er feilplassert
- Enkelt renhold: Runde hjørner i vaskekammer og fargekoding av deler som skal rengjøres
- Hygieneprogram for automatisk rens med Hobart hygienetabletter og andre spesialprogrammer
- Innebygget trykkpumpe sikrer en tilstrekkelig og konstant friskvanns-skylling og skylletemperatur uavhengig av vanntrykk inn. Tømmepumpe er også standardutstyr
- Doseringspumper for oppvask- og tørremiddel er inkludert
- «Clip-in» vaske- og skyllearmer som tas av og settes på uten verktøy
- Energilagring av damp med inntil 3 kW/t med en isolert og lukket hette som gir mindre damputslipp og mindre behov for punktavsug over maskinen
- Kurver inkl.: 2 stk. tallerken P-18-12, 1 universal B-00-07, en 8-roms bestikk-kassett CB8
- VAPOSTOP (ekstraustyr) kondenserer dampen i hetten etter vask og hindrer damputslipp
- Automatisk hetteløft (AHL) ved hjelp av en elektrisk motor er tilgjengelig som ekstraustyr
- Øvrige opsjoner: panel for bakside, kurver

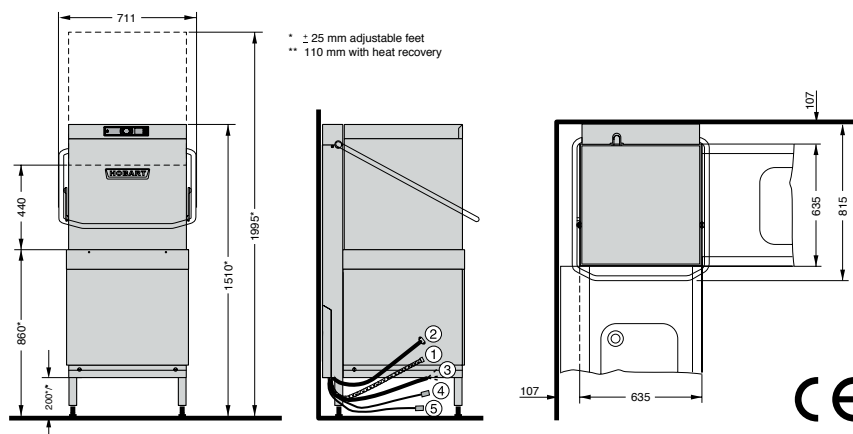

TILKOBLINGER

① Tømmeslange	2,000 mm / ID 20/ OD 25
② Fylleslange	2,000 mm / R 3/4"
Vanntrykk	0,5 (0,8 with softner) - 10 bar
Maks temperatur inng. vann	60°C
Minimums strømnings- hastighet	5 l/min
③ El. kabel	2,500 mm
Tilførselslange for ④ Oppvaskmiddel ⑤ Tørremiddel	2,000 mm 2,000 mm

Tekniske spesifikasjoner

Vannforbruk	2,0 l/kurv	Kurvstørrelse	500 x 500 mm
Volum vasketank	23 l	Innlastingshøyde	440 mm
Effekt tankvarme	2,5 kW	Støynivå	65 dB (A)
Effekt skyllevannvarmer	6,2 kW	Vekt (brutto/netto)	121/101 kg
Effekt vaskepumpe	0,7 kW	Tilkoblingseffekt 400/50/3N	7,1 kW – 3 x 16A
Programvarighet i sek.	60 / 90 / 120/+spesialprogr.	Tilkoblingseffekt 230/50/3	7,1 kW – 3 x 20A