



OPPVASKTEKNIKK
UNDERBENK OPPVASKMASKIN

FX PROFI




HOBART FX PROFI UNDERBENK OPPVASKMASKIN

Hobart FX underbenk oppvaskmaskin er den markedsledende underbenkmaskinen som gir best verdi for pengene og et uslåelig vaskeresultat.

FX PROFI har følgende produkttegenskaper og fordeler:

- Et svært lavt vannforbruk på kun 2 liter per vaskesyklus sikrer svært lave driftskostnader (vann-, kjemi- og strømforbruk)
- VISIOTRONIC betjeningspanel med en-knapps betjening, statusindikator og display med norsk tekst.
- «Clip in» vaske- og skyllearmer for enkel demontering/montering uten bruk av verktøy
- Smuss-sensor som kontinuerlig overvåker vaskevannskvaliteten. Hvis smuss-nivået blir for høyt skifter maskinen automatisk ut deler av vaskevannet.
- Stand-by posisjon på døren for tørking av vaskekammeret når maskinen ikke er i drift
- Ekstra kurvinnsett for vasking med to kurver samtidig – fordobler maskinens kapasitet (innsats er ekstrautstyr)
- Automatisk oppstart via innebygget tidsur
- Innebygget forvaskfunksjon og Genius X2 filtersystem betyr mindre forarbeid og sikrer renere vaskevann
- Vaskepumpe med mykstartfunksjon gir lavt støynivå og sikrer at vaskegodts ikke blir skadet
- Runde hjørner i vaskekammer for enkelt renhold og hygieneprogram for rens av maskinen.
- Kontrollsystem som sikrer at maskinen ikke kjøres uten at silene er på plass
- 100% komplett maskin med strømkabel, fylleslange, tømme-slange, innebygget oppvask- og tørremiddeldoseringspumper, skyllepumpe (for sikkert og konstant skyllesresultat) og tømme-pumpe (ikke avhengig av sluk i gulvet).

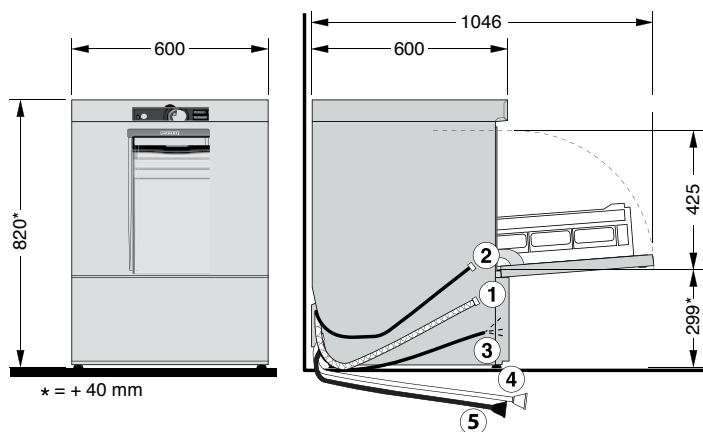

TILKOBLINGER

① Tømme-slange	2,000 mm / ID 20/ OD 25
② Fylleslange	2,000 mm / R 3/4"
Vanntrykk	0,5 (0,8 med avkalkning) - 10 bar
Maks temperatur inng. vann	60°C
Minimums strømnings- hastighet	5 l/min
③ El. kabel	2,000 mm
Tilførselslange for ④ Oppvaskmiddel ⑤ Tørremiddel	2,500 mm 2,500 mm

Tekniske spesifikasjoner

Bredde i mm	600	Programvarighet i sekunder	90 / 180 / 360 (F&D) / kont
Dybde i mm (lukket/åpen dør)	600 / 1046	Vaskepumpe	0,6kW – 350l/min
Høyde i mm (justerbar)	820 / 860	Volum vasketank	10,6 liter
Innvendig høyde i mm	425	Vannforbruk per vaskesyklus	2,0 liter
Kurvstørrelse i mm	500 x 500	Tilkoblingseffekt 400/50/3N	7,7 kW / 16A
Kapasitet, kurver per time	40	Tilkoblingseffekt 230/50/3~	5,6 kW / 16A
Kapasitet per time for tallerkener/glass	720 / 1440	Tilkoblingseffekt 230/50/1N	3,6 kW / 16A
Støynivå	60,5 dB (A)	Andre strømarter på forespørsel	Vekt 60 kg